
Loyal | 67390/67322

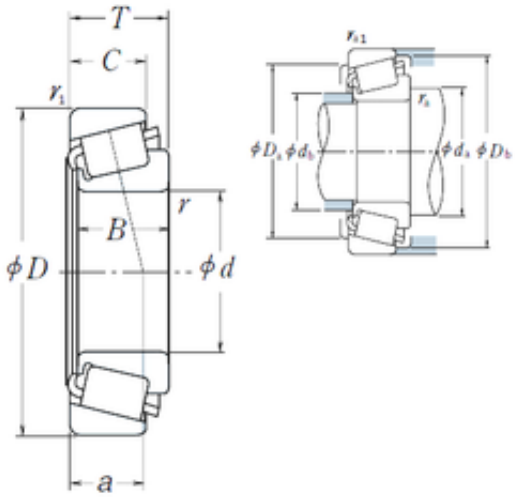

Bearing No. 67390/67322

e	0.34
d	133,35 mm
D	196,85 mm
T	46,038 mm
B	46,038 mm
C	38,1 mm
a	39,7 mm
Da	180 mm
B_	46.038
Db	189 mm
da	149 mm
Y0	0.96
db	143 mm
C0	560
D_	196.85
Z_	29
C_	38.1
Y1	1.7
DE_	180.068
SLR	33
D_a	180
DI_	150.155
DA1	15.847
DA2	14.602
CUP	1.46
DA_	15.234
D_b	189
RAr	419.101
SDM_	165.201
KBRG	3161

yobi	67390/67322
CONE	3.27
ALP21	25
ALP22	50
ALP23	0
BETA_	1
BET21	2
BET23	0
BET22	10
r min.	3,5 mm
LangID	1
Weight	4,73 Kg
ALPHA_	12.917
r1 min.	3,3 mm
ra max.	3,5 mm
Oil rpm	2200
outer r	3.3
hidYobi	67390/67322
GRS rpm	1700
inner r	3.5
hidTable	ecat_NSTPRI
inner ra	3.5
outer rb	3.3
ra1 max.	3,3 mm
Size (mm)	133.35x196.85x46.038
SHOG_yobi	67390/67322
Prod_Type3	TRBSR_ID_A
Width (mm)	46,038
Bearing number	67390/67322
Bore Diameter (mm)	133,35
Outer Diameter (mm)	196,85
Calculation factor (e)	0,34

(Oil) Lubrication Speed	2200 r/min
Calculation factor (Y0)	0,96
(Grease) Lubrication Speed	1700 r/min
Basic static load rating (C0)	560 kN
Basic dynamic load rating (C)	315 kN