
Loyal | 67388/67322

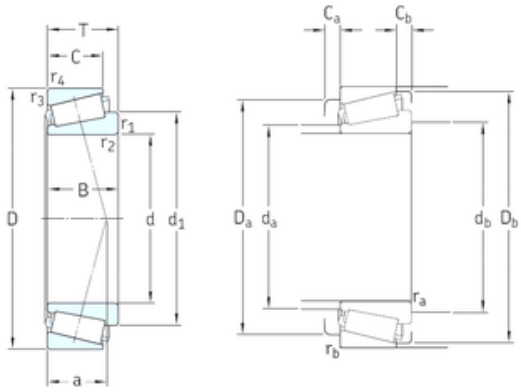

Bearing No. 67388/67322

D	196,85 mm
d	127 mm
T	46,038 mm
B	46,038 mm
C	38,1 mm
a	39 mm
d1	164 mm
db min	140 mm
Weight	5,15 Kg
Da min	177 mm
da max	146 mm
rb max.	3,1 mm
Cb min.	7,5 mm
ra max.	3,3 mm
Db min.	189 mm
Da max.	185 mm
r1 min.	3,5 mm
Ca min.	7 mm
r4 min.	3,3 mm
r3 min.	3,3 mm
r2 min.	3,5 mm
Size (mm)	127x196.85x46.038
Width (mm)	46,038
Mass bearing	5.18 kg
Limiting speed	3400 r/min
Bearing number	67388/67322
Reference speed	2200 r/min
Dimension series	67300
D_a min.	177 mm
d_b min.	142 mm

r_b max.	3.3 mm
Bore Diameter (mm)	127
r_a max.	3.5 mm
C_b min.	7.5 mm
C_a min.	7 mm
D_b min.	189 mm
D_a max.	183 mm
d_a max.	146 mm
Outer Diameter (mm)	196,85
$r_{3,4}$ min.	3.3 mm
$r_{1,2}$ min.	3.5 mm
Calculation factor e	0.35
Calculation factor Y	1.7
d_1 ?	164.45 mm
Calculation factor (Y)	1,7
Calculation factor (e)	0,35
Fatigue load limit (Pu)	60
Basic dynamic load rating C	395 kN
Basic static load rating (C0)	585 kN
Basic dynamic load rating (C)	319 kN
Fatigue load limit P_u	60 kN
Calculation factor Y_0	0.9
Basic static load rating C_0	585 kN