
Loyal | 239/1060 CAKF/W33 + OH 39/1060 H

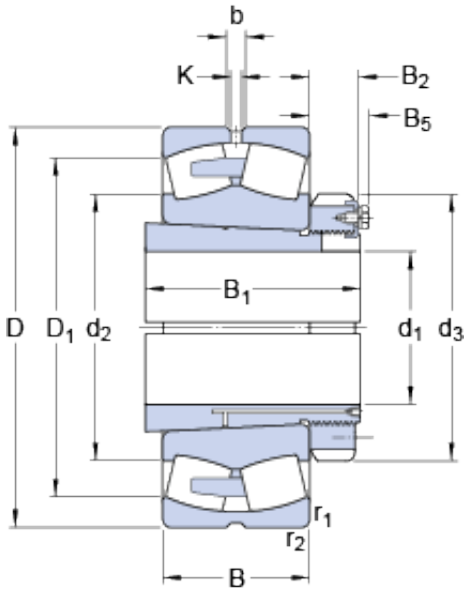

Bearing No. 239/1060 CAKF/W33 + OH 39/1060 H

K	12 mm
b	22.3 mm
D	1400 mm
B	250 mm
Size (mm)	1400x1000x250
Width (mm)	250
D_1	1305 mm
B_1	372 mm
B_5	125 mm
B_2	100 mm
d_3	1200 mm
B_1	372 mm
d_1	1000 mm
d_2	1171 mm
d_1	1000 mm
B_2	100 mm
B_5	125 mm
d_3	1200 mm
Bearing number	239/1060 CAKF/W33 + OH 39/1060 H
Limiting speed	360 r/min
Reference speed	180 r/min
Bore Diameter (mm)	1400
r_a max.	6 mm
B_a min.	33 mm
D_a max.	1372 mm
d_b min.	1087 mm
d_a max.	1179 mm
Outer Diameter (mm)	1000

d_a - max.	1179 mm
Calculation factor e	0.16
$r_{1,2}$ min.	7.5 mm
r_a - max.	6 mm
B_a - min.	33 mm
D_a - max.	1372 mm
d_b - min.	1087 mm
D_1 ?	1305 mm
d_2 ?	1171 mm
Mass bearing + sleeve	1590 kg
Calculation factor - e	0.16
$r_{1,2}$ - min.	7.5 mm
Basic dynamic load rating C	11333 kN
Basic dynamic load rating - C	11333 kN
Fatigue load limit P_u	1430 kN
Calculation factor Y_1	4.2
Calculation factor Y_2	6.3
Calculation factor Y_0	4
Calculation factor - Y_2	6.3
Calculation factor - Y_1	4.2
Fatigue load limit - P_u	1430 kN
Basic static load rating C_0	26000 kN
Basic static load rating - C_0	26000 kN