
Loyal | 665A/653

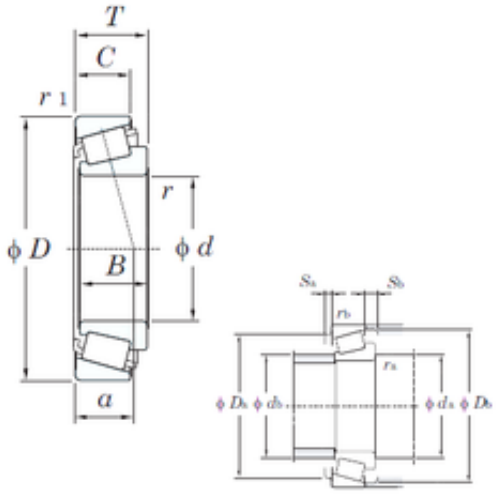

Bearing No. 665A/653

C	31,75 mm
a	33,4 mm
e	0.41
d	85,725 mm
D	146,05 mm
T	41,275 mm
B	41,275 mm
db	95.0
da	107.0
Cr	261
Da	131 mm
Db	139 mm
Cu	45.3
Y1	1.47
Y0	0.81
C0r	301
a(mm)	33.4
Weight	2,64 Kg
r(min)	6.4
db min	95 mm
r min.	6,4 mm
ra max.	6,4 mm
r1(min)	3.2
rb(max)	3.2
ra(max)	6.4
da min.	107 mm
r2 min.	3,2 mm
rb max.	3,2 mm
Oil lub.	3400
Size (mm)	85.725x146.05x41.275

Width (mm)	41,275
Bearing No.	665A/653
Grease lub.	2600
Bearing number	665A/653
(Refer.)Mass(kg)	2.64
Bore Diameter (mm)	85,725
Outer Diameter (mm)	146,05
Calculation factor (e)	0,41
Calculation factor (Y0)	0,81
(Oil) Lubrication Speed	3400 r/min
(Grease) Lubrication Speed	2600 r/min
Basic dynamic load rating (C)	208 kN
Basic static load rating (C0)	301 kN