# Loyal | 6919NR

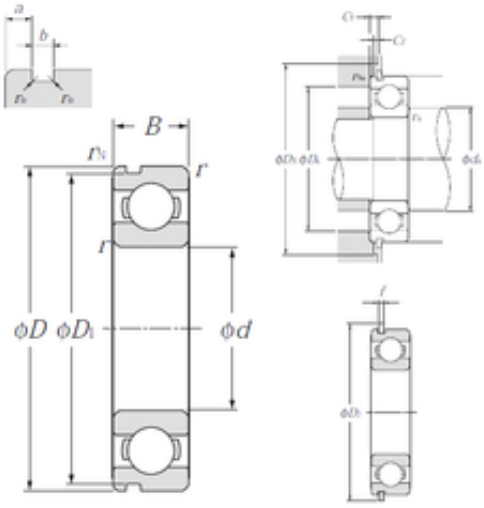


**Bearing No. 6919NR**

| | |
|---|---|
| b | 1,3 mm |
| a | 3,3 mm |
| f | 1,12 mm |
| d | 95 mm |
| D | 130 mm |
| B | 18 mm |
| C | 18 mm |
| D2 | 135,7 mm |
| D1 | 127,6 mm |
| Cy | 4,1 mm |
| Dx | 137 mm |
| rn | 0,5 mm |
| Cz | 1,2 mm |
| r min. | 1,1 mm |
| Weight | 0,579 Kg |
| da max | 104 mm |
| da min. | 101,5 mm |
| Da max. | 123,5 mm |
| ra max. | 1 mm |
| r0 max. | 0,4 mm |
| Size (mm) | 95x130x18 |
| Width (mm) | 18 |
| Bearing number | 6919NR |
| Bore Diameter (mm) | 95 |
| Outer Diameter (mm) | 130 |
| (Oil) Lubrication Speed | 5 700 r/min |
| (Grease) Lubrication Speed | 4 800 r/min |
| Basic dynamic load rating (C) | 33,5 kN |
| Basic static load rating | 33,5 kN |

| | |
|---|---|
| (C0) | |