Loyal | 40TAB07

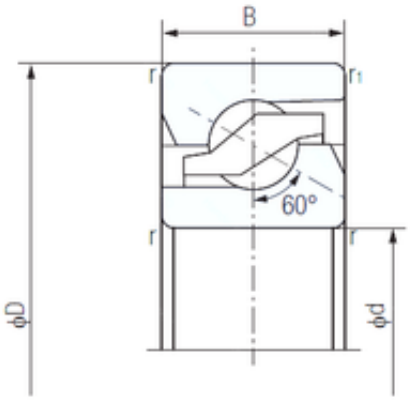

Bearing No. 40TAB07

a	0 mm
d	40 mm
D	72 mm
B	15 mm
C	15 mm
r1	0.6 mm
2B	30 mm
Width	15 mm
r min.	1 mm
Weight	0,26 Kg
r1 min.	0,6 mm
Bore Type	Cylindrical Bore
Size (mm)	40x72x15
Enclosure	Open
Da2 (max)	63.4 mm
da1 (min)	56.2 mm
da2 (min)	49.7 mm
Da1 (max)	56 mm
Bore Size	40 mm
Width (mm)	15
Configuration	Single Row
Bearing number	40TAB07
Angle (?)	60 °
Outside Diameter	72 mm
Static Load Rating	54,300 N
Bore Diameter (mm)	40
Dynamic Load Rating	32,500 N
Outer Diameter (mm)	72
Limiting Speed - Oil	5,000 rpm
Fillet Radius/Chamfer	1 mm

Limiting Speed - Grease	3,750 rpm
(Grease) Lubrication Speed	3750 r/min
Basic static load rating (C0)	54,3 kN
Basic dynamic load rating (C)	32,5 kN
Starting Torque - Grease Lubrication	25 N·cm