
# Loyal | 239/1060EK

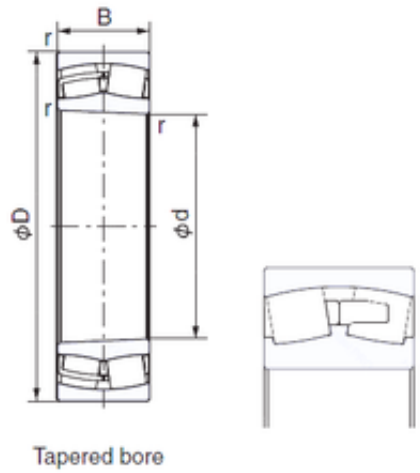

Tapered bore

**Bearing No. 239/1060EK**

| | |
|---|---|
| C | 250 mm |
| d | 1060 mm |
| D | 1400 mm |
| B | 250 mm |
| r min. | 7,5 mm |
| Weight | 1077 Kg |
| Size (mm) | 1060x1400x250 |
| Width (mm) | 250 |
| Bearing number | 239/1060EK |
| Bore Diameter (mm) | 1060 |
| Outer Diameter (mm) | 1400 |
| Calculation factor (e) | 0,17 |
| (Oil) Lubrication Speed | 270 r/min |
| Calculation factor (Y0) | 3,96 |
| Calculation factor (Y1) | 4,05 |
| (Grease) Lubrication Speed | 210 r/min |
| Basic dynamic load rating (C) | 13200 kN |
| Basic static load rating (C0) | 24500 kN |