
# Loyal | 4201-B-TVH

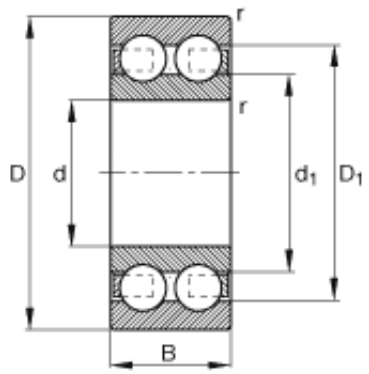


**Bearing No. 4201-B-TVH**

| | |
|---|---|
| m | 0,054 kg / Weight |
| d | 12 mm |
| D | 32 mm |
| B | 14 mm |
| Size (mm) | 12x32x14 |
| Width (mm) | 14 |
| $d_1$ | 18,6 mm |
| $n_B$ | 19100 1/min / Reference speed |
| $n_G$ | 22300 1/min / Limiting speed |
| $D_1$ | 25,9 mm |
| $C_r$ | 11100 N / Dynamic load rating (radial) |
| $C_{0r}$ | 6100 N / Static load rating (radial) |
| Bearing number | 4201-B-TVH |
| $C_{ur}$ | 310 N / Fatigue limit load, radial |
| $r_{min}$ | 0,6 mm |
| $r_{a\ max}$ | 0,6 mm |
| $d_{a\ min}$ | 16,2 mm |
| $D_{a\ max}$ | 27,8 mm |
| Bore Diameter (mm) | 12 |
| Outer Diameter (mm) | 32 |